KRINNER
Das Schraubfundament

# Technisches Datenblatt M-Serie

## Basisinfo

| KSF M 76x1300-M12 | KSF M 76x1000-M12 | KSF M 76x800-M12 |
|---|---|---|
| **Nennlänge (mm)** | | |
| 1300 | 1000 | 800 |
| **Rohrdurchmesser (mm)** | | |
| 76,10 | 76,10 | 76,10 |
| **Gewicht (kg)** | | |
| 7,00 | 5,30 | 4,20 |
| **Artikelnummer** | | |
| 25201 | 25205 | 25200 |

KSF M 76x 1000-M12

## Verarbeitung

- Flansch: Blech S355
- Mutter: DIN EN ISO 4032-8
- Spirale durchgehend verschweißt
- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461

## Anwendungsgebiete

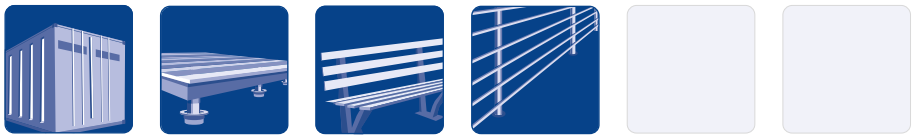

KRINNER
Das Schraubfundament

## Technische Daten

| | KSF M 76x1300-M12 | KSF M 76x1000-M12 | KSF M 76x800-M12 |
|---|---|---|---|
| a | **Länge (mm) (±25 mm)** | | |
| | 1275 | 1045 | 815 |
| b | **Außendurchmesser Schaft (mm)** | | |
| | 76,10 | 76,10 | 76,10 |
| c | **Innendurchmesser (mm)** | | |
| | 70,90 | 70,90 | 70,90 |
| d | **Gewinde** | | |
| | M12 | M12 | M12 |
| e | **Lochkreisdurchmesser (mm)** | | |
| | 116 | 116 | 116 |
| f | **Bohrung Lochkreis (mm)** | | |
| | 6 x ∅ 11 | 6 x ∅ 11 | 6 x ∅ 11 |
| g | **Schlüsselweite Flansch (mm)** | | |
| | 120 | 120 | 120 |
| h | **Flanschaußendurchmesser (mm)** | | |
| | 136 | 136 | 136 |
| i | **Flanschstärke (mm)** | | |
| | 5 | 5 | 5 |

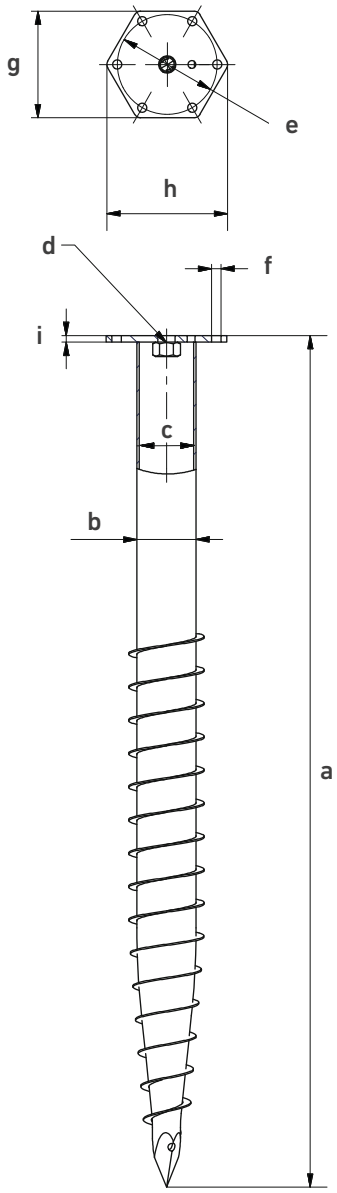


## Online-Service

| KSF M 76x1300-M12 | KSF M 76x1000-M12 | KSF M 76x800-M12 |
|---|---|---|
| **Webkey** | | |
| M2520111D | M2520511D | M2520011D |



**Krinner Schraubfundamente GmbH** | Passauer Straße 55 | D-94342 Straßkirchen
Phone: +49 9424 9401-80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.com